

高频电刀质量分析仪


高频电刀分析仪，采用行业标准的电流传感技术，通过高速数字化采样技术实现精准测量各种复杂的高频电刀波形，可实现输出功率、高频漏电流、REM 等功能测试。可外接负载测试，具有更好的兼容性和灵活性，适用范围更广。

适用标准：

GB 9706.202-2021 《医用电气设备 第 2-2 部分：高频手术设备及高频附件的基本安全和基本性能专用要求》

WS/T 602-2018 《卫生行业标准 高频电刀安全管理》

JJF 1217-2009 《高频电刀校准规范》

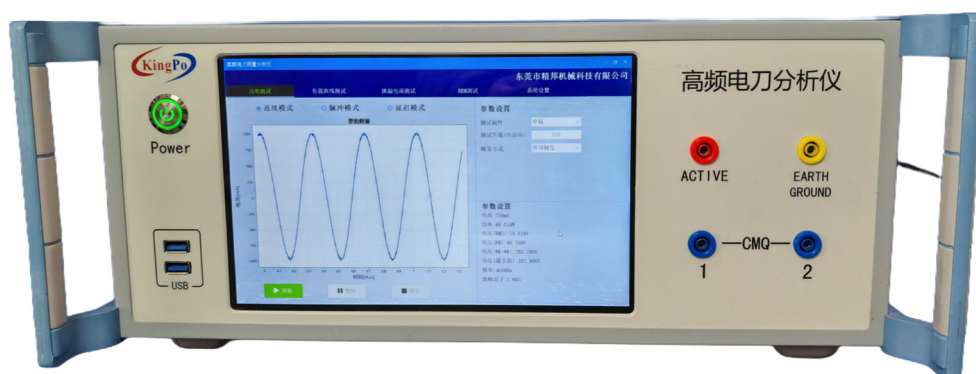

性能参数	技术指标
功率	量程：0—500W 分辨率：0.1W 精度：读数的 $\pm 2.5\%$ 或 $\pm 1W$
电压	量程：0—5kV(峰值) 精度： $\pm 2\%$
电流	量程：2mA~2000mA 分辨率：0.1 mA 精度：读数的 $\pm 1.5\%$
高频漏电流	量程：2mA~500 mA 分辨率：0.1 mA 精度：读数的 $\pm 1.5\%$
带宽	30KHz-250MHz
负载阻抗	0-6400 欧姆，步进 1 欧姆 精度： $\pm 1\%$ ($\geq 50\Omega$) $\pm 3\%$ ($\geq 10\Omega$)
是否支持外部负载	是
是否支持脉冲模式测试	是
脉冲模式	脉冲模式一 脉冲模式二 脉冲模式三
波峰因子	1.4—20
示波器输出	1V/A
功率分布曲线	主机屏幕显示分布曲线，可以外接屏幕扩展
REM 测试	0-6400 欧姆，步进 1 欧姆 精度： $\pm 1\%$ ($\geq 50\Omega$) $\pm 3\%$ ($\geq 10\Omega$)
自动化测试功能	有
物理参数	显示：全彩 LCD 10 寸触摸屏，支持图形，测试曲线显示和放大； 尺寸：500*450*220mm； 重量：8Kg
通讯接口	USB&以太网
存储功能	500G 数据存储